




MANEJADOR DUAL DE TARIMAS

SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL

HIDRÁULICO

Medidas en kilogramos o centímetros

MODELO	CAP @ 610 MM	ESTIBA IDEAL	MONTAJE (ITA)	PESO	CENTRO DE GRAVEDAD (CG)	ESPESOR EFECTIVO (EE)	LARGO HORQUILLA (LH)	SEP FUA DE HORQUILLA (SFH)	RANGO INTERNO (RI)	RANGO EXTERNO (RE)
SD-2B-9160	2500	91X91	DOS	500	18	17	91	60	36-80	66-200
SD-2C-9160	2500	91X91	TRES	505	18.5	17	91	60	36-80	66-200
SD-2B-0066	2500	100X100	DOS	510	19	17	100	66	36-68	66-200
SD-2C-0066	2500	100X100	TRES	515	19.5	17	100	66	36-68	66-200
SD-2B-0766	2500	122X100	DOS	515	19	17	107	66	36-68	66-200
SD-2C-0766	2500	122X100	TRES	520	19.5	17	107	66	36-68	66-200
SD-2B-3766	2500	142X112	DOS	550	26	17.5	137	66	36-68	66-200
SD-2C-3766	2500	142X112	TRES	555	26.5	17.5	137	66	36-68	66-200

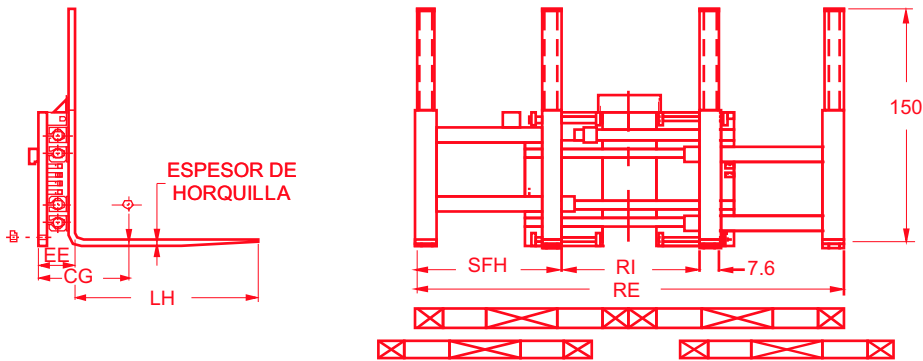

REQUIERE:

Funciones Hidráulicas(1)	Flujo sugerido	Presión Máxima	Portafoquillas
1	11 a 26 lpm (3 a 7 gpm)	180 bar (2500 psi)	tipo ITA

NOTAS:

Horquillas	Horquillas mod. *3766	Respaldo de carga tubular
4 de 1.8"x 3"	4 de 2"x 3" x 54"	150 cm de altura

(1) Un desplazamiento lateral requerirá otra función hidráulica.
Separación de carga opcional sin costo.

OPCIONES:
Respaldo de carga entrecruce
Otras configuraciones:
Desplazador Lateral (SDL)