




MANEJADOR DUAL 3.2 TONELADAS

SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL


HIDRÁULICO

Medidas en kilogramos o centímetros

MODELO	CAP. @ 6'10 MM	ESTIBA IDEAL	MONTAJE (ITA)	PESO	CENTRO DE GRAVEDAD (CG)	ESPESOR EFECTIVO (EE)	LARGO HORQUILLA (LH)	SEP. FIJA DE HORQUILLA (SFH)	RANGO INTERNO (RI)	RANGO EXTERNO (RE)
SD-32C-0971	3200	109X100	TRES	625	19	21	109	71	46-90	81-233
SD-32C-2271	3200	122X100	TRES	635	24	21	122	71	46-90	81-233
SD-32C-3771	3200	137X100	TRES	650	26	21	137	71	46-90	81-233
SD-32C-5471	3200	154X100	TRES	660	32	21	154	71	46-90	81-233



ESPESOR DE
HORQUILLA

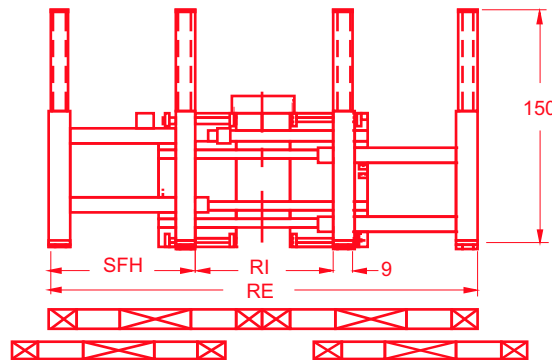

REQUIERE:

Funciones Hidráulicas(1)	Flujo sugerido	Presión Máxima	Porta horquillas
1	18 a 37 lpm (5 a 10 gpm)	180 bar (2500 psi)	tipo ITA

(1) Un desplazamiento lateral requerirá otra función hidráulica. Separación de carga opcional sin costo.

NOTAS:

Horquillas	Respaldo de carga tubular
4 de 2.0"x 3.5"	150 cm de altura

OPCIONES:
Respaldo de carga entreverante
Otras configuraciones:
Desplazador Lateral (SDL)