




ABRAZADERA P/CAJAS DE CARTÓN

DESPLAZAMIENTO LATERAL INTEGRAL

HIDRÁULICO

Medidas en kilogramos o centímetros

MODELO	CAP. @ 60 CM	ANCHO DEL CUERPO	MONTAJE (ITA)	PESO	CENTRO DE GRAVEDAD (CG)	ESPESOR EFECTIVO (EE)	LARGO PLANCHAS (LP)	ALTURA DE PLANCHAS (AP)	ESPESOR DE BRAZOS (T)	RANGO
CCL-12B-0707	1000	107	DOS	660	40	13	107	107	7.6	53a190
CCL-16B-0722	1500	107	DOS	730	40	13	107	122	8.9	53a190
CCL-16B-2222	1500	107	DOS	750	40	13	122	122	8.9	53a190
CCL-16B-3722	1500	107	DOS	770	43	13	137	122	8.9	53a190
CCL-16B-3737	1500	107	DOS	830	46	13	137	137	8.9	53a190
CCL-16B-3750	1500	107	DOS	875	48	13	137	150	8.9	53a190
CCL-25C-2250	2200	107	TRES	975	43	15	122	150	10.0	53a190
CCL-25C-3750	2200	107	TRES	1020	48	15	137	150	10.0	53a190

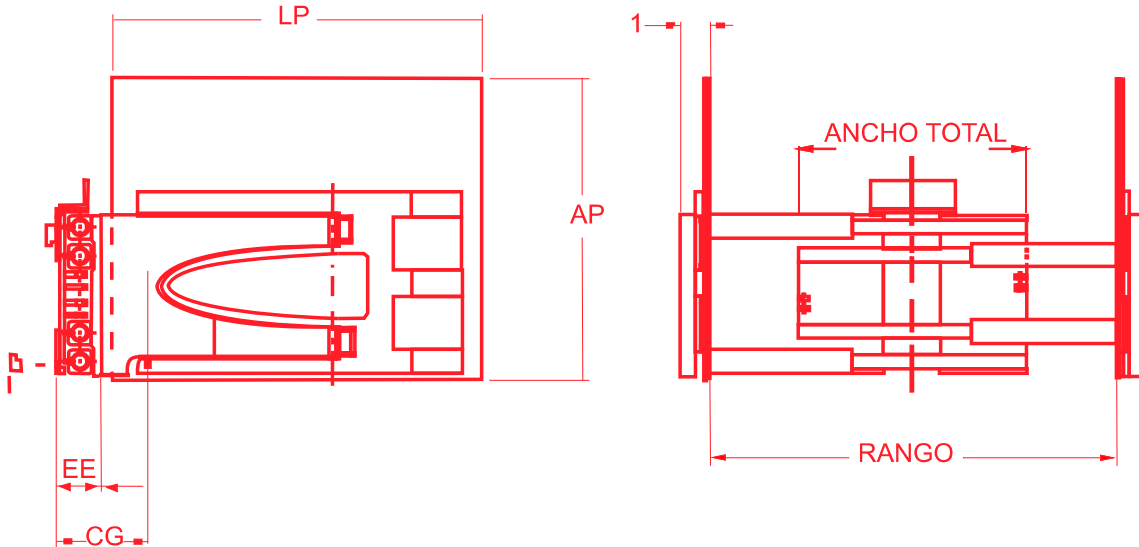

REQUIERE:

Funciones Hidráulicas	Flujo sugerido	Presión Máxima	Portaquojillas
2	18 a 36 lpm (5 a 10 gpm)	180 bar (2500 psi)	tipo ITA

NOTAS:

Posee una válvula que iguala el flujo hidráulico en ambos cilindros, además regula la presión e impide que el aceite regrese para no soltar la carga.

El desplazador lateral es integral por lo que la carrera dependerá de la posición de los brazos.

OPCIONES:

Otras aperturas	cons. planta
Otros tamaños de brazos	cons. planta
Desplazamiento Lateral Estándar	cons. planta