





ABRAZADERA BRAZOS ULTRADELGADOS

DESPLAZAMIENTO LATERAL INTEGRAL

HIDRÁULICO

Medidas en kilogramos o centímetros

MODELO	CAP. @ 60 CM	ANCHO DEL CUERPO	MONTAJE (ITA)	PESO	CENTRO DE GRAVEDAD (CG)	ESPESOR EFECTIVO (EE)	LARGO PLANCHA (LP)	ALTURA DE PLANCHA (AP)	ESPESOR DE BRAZOS DE PUNTA (T)	RANGO
UDL-12B-7676/C	900	107	DOS	430	25	15	76	76	2.0	50a175
UDL-12B-9176/C	900	107	DOS	435	30	15	91	76	2.0	50a175
UDL-12B-7600/C	900	107	DOS	440	27	15	76	100	2.0	50a175
UDL-12B-0000/C	900	107	DOS	445	32	15	100	100	2.0	50a175
UDL-12B-9176	900	107	DOS	440	30	15	91	76	2.0	63a200
UDL-12B-0000	900	107	DOS	450	32	15	100	100	2.0	63a200
UDL-12B-7622	900	107	DOS	450	29	15	76	122	2.0	63a200
UDL-12B-0022	900	107	DOS	460	34	15	100	122	2.0	63a200

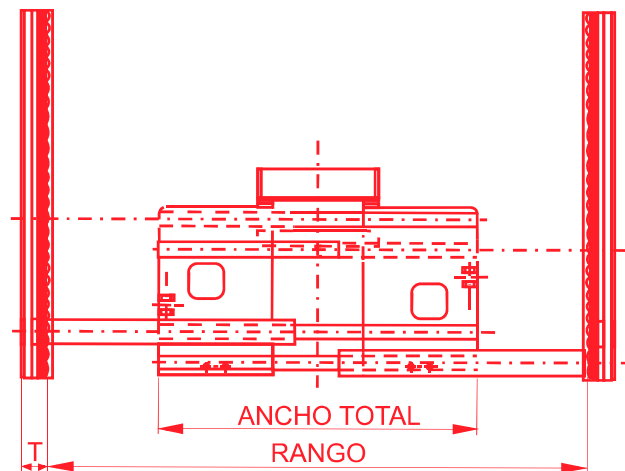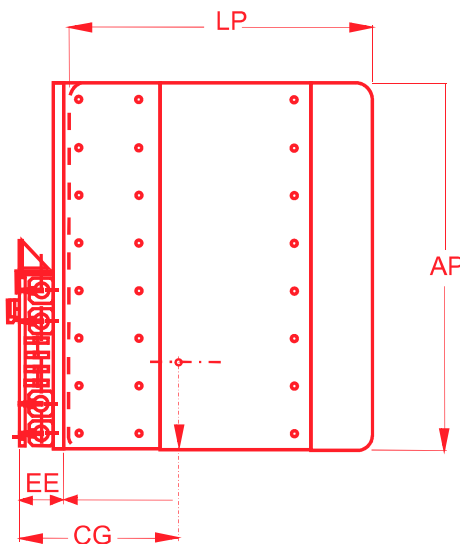

REQUIERE:

Funciones Hidráulicas	Flujo sugerido	Presión Máxima	Portaahojillas
2	18 a 36 lpm (5 a 10 gpm)	180 bar (2500 psi)	tipo ITA

NOTAS:

Posee una válvula que iguala el flujo hidráulico en ambos cilindros, además regula la presión e impide que el aceite regrese para no soltar la carga.

El desplazador lateral es integral por lo que la carrera dependerá de la posición de los brazos.

OPCIONES:

Otras aperturas	cons. planta
Otros tamaños de brazos	cons. planta
Desplazamiento Lateral std. o ninguno	cons. planta